

Tabela wymiarów drzwi

DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE Z OŚCIEŻNICAMI DREWNIANYMI

NORMA POLSKA - standardowa

RODZAJ OŚCIEŻNICY	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	T _{sw}
z ościeżnicami: Minimax 60 mm Minimax 100 mm MDF w naturalnej okleinie	60	644	2030	40	710	2075	602	2016	690	2060	800	2115	+20 / +10
	70	744			810		702		790		900		
	80	844			910		802		890		1000		
	90	944			1010		902		990		1100		
	100	1044			1110		1002		1090		1200		
z ościeżnicami: Porta SYSTEM / Porta SYSTEM ELEGANCE	60	644 / 618	2030 / 2017	40	680	2060	602	2016	646	2038	746 / 786	2088 / 2108	+20 / +10
	70	744 / 718			780		702		746		846 / 886		
	80	844 / 818			880		802		846		946 / 986		
	90	944 / 918			980		902		946		1046 / 1086		
	100	1044 / 1018			1080		1002		1046		1146 / 1186		
	110	1144 / -			1180 / -		1102 / -		1146 / -		1246 / -		

DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE Z OŚCIEŻNICAMI DREWNIANYMI

NORMA CZESKA – na zamówienie klienta



ROZMIER	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	T _{sw}
60	644	2030	40	710	2075	602	2016	690	2060	800	2115	+20 / +10
70	744	2030	40	810	2075	702	2016	790	2060	900	2115	+20 / +10
80	844	2030	40	910	2075	802	2016	890	2060	1000	2115	+20 / +10
90	944	2030	40	1010	2075	902	2016	990	2060	1100	2115	+20 / +10
100	1044	2030	40	1110	2075	1002	2016	1090	2060	1200	2115	+20 / +10
60	644 / 618	2030 / 2017	40	680	2060	602	2016	646	2038	746 / 786	2088 / 2108	+20 / +10
70	744 / 718	2030 / 2017	40	780	2060	702	2016	746	2038	846 / 886	2088 / 2108	+20 / +10
80	844 / 818	2030 / 2017	40	880	2060	802	2016	846	2038	946 / 986	2088 / 2108	+20 / +10
90	944 / 918	2030 / 2017	40	980	2060	902	2016	946	2038	1046 / 1086	2088 / 2108	+20 / +10
100	1044 / 1018	2030 / 2017	40	1080	2060	1002	2016	1046	2038	1146 / 1186	2088 / 2108	+20 / +10
110	1144 / -	2030 / 2017	40	1180 / -	2060	1102 / -	2016	1146 / -	2038	1246 / -	2088 / 2108	+20 / +10

LEGENDA DO WYMIARÓW



- S_s całkowita szerokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgami)
- H_s całkowita wysokość skrzydła drzwiowego (łącznie z przylgą)
- D_s grubość skrzydła drzwiowego
- S_o szerokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy
- H_o wysokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy, mierzone od poziomu wykończonej podłogi
- O_s szerokość w świetle ościeżnicy (w przypadku drzwi Alfa, Beta, Omega oraz garderobianych wymiar jest pomniejszony o grubość wiszących na ościeżnicy skrzydeł)
- O_w wysokość w świetle ościeżnicy (mierzona od poziomu wykończonej podłogi)
- S_b szerokość ościeżnicy, wymiar bez listew maskujących

- H_b wysokość ościeżnicy, wymiar bez listew maskujących
- S_z szerokość całkowita ościeżnicy, wymiar z listwami maskującymi
- H_z wysokość całkowita ościeżnicy, wymiar z listwami maskującymi
- M_s szerokość maskownicy systemu przesuwne
- M_o grubość maskownicy systemu przesuwne
- B_s grubość belki odbojowej systemu przesuwne
- T_{sw} dopuszczalna tolerancja odchyłki szerokości otworu w murze
- S_c szerokość otworu w ścianie pod zabudowę kasety
- H_c wysokość otworu w ścianie pod zabudowę kasety (mierzona od poziomu wykończonej podłogi)



■ OŚCIEŻNICA MINIMAX

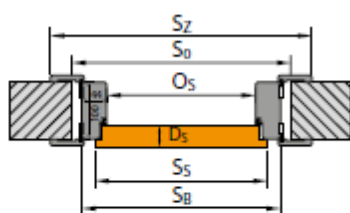

■ OŚCIEŻNICA PORTA SYSTEM



■ OŚCIEŻNICA PORTA SYSTEM ELEGANCE



Dla lepszego zrozumienia tabeli, zalecamy w pierwszej kolejności zapoznać się z ofertą ościeżnic Porta.

Aby poprawnie wybrać rozmiar drzwi, należy znać szerokość i wysokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy.